


Echafaudage roulant pliant en aluminium : NOVA Aluminium vouwsteiger : NOVA

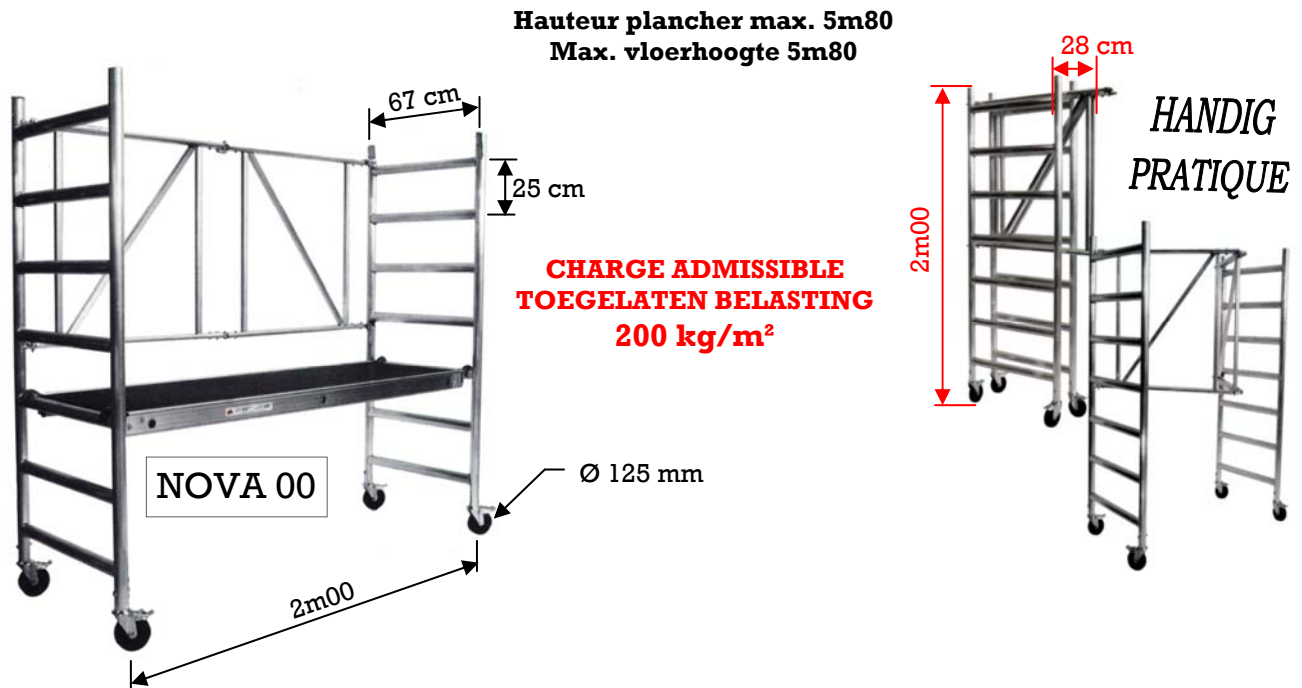

Échafaudage roulant conçu pour être utilisé pour des travaux du second œuvre et d'équipement
S'adapte efficacement à tous vos travaux intérieurs et extérieurs grâce à sa rapidité de montage sans outillage, à sa conception ultra simple:

- ◆ passage de la base repliable dans les portes standards
- ◆ Stockage facile - transport simplifié - empattement mini avec stabilisateurs 1m90.
- ◆ Conçu pour une utilisation intensive.
- ◆ Longévité, stabilité garantie par construction en profil extrudé.
- ◆ Équipé:
 - ⇒ en tube Ø 48,6x2 mm avec barreaux antidérapants espacés tous les 256 mm.
 - ⇒ roues pivotantes à frein Ø 125 mm (Ø 200 mm à partir du NOVA 20)

Rolsteiger ontworpen voor het uitvoeren van afwerkings - en onderhoudswerken.

Past zich doeltreffend aan al uw binnen- en buiten werkzaamheden aan dankzij zijn snelheid van montage zonder gereedschap, en zijn ultraeenvoudige opvatting:

- ◆ Doorgang van de toeplooibare basis door standaarddeuren.
- ◆ Gemakkelijke opslag - vereenvoudigd vervoer - minimale wielbasis met stabilisatoren 1m90.
- ◆ Ontworpen voor intensief gebruik.
- ◆ Levensduur, stabiliteit worden gegarandeerd door constructie in geëxtrudeerd profiel.
- ◆ Karakteristieken:
 - ⇒ in buis Ø 48,6x2 mm met antislip-traversen alle 256 mm.
 - ⇒ pivoterende wielen met rem Ø 125 mm (Ø 200 mm vanaf NOVA 20)

S.A. ADRIA BELGE N.V.
Parc Industriel Saintes Industriepark
Avenue H. Zaman-laan 1 B-1480 TUBIZE/TUBEKE
BELGIUM
TEL +32 (0) 2 367 12 20 FAX +32 (0) 2 367 12 29



ECHAFAUDAGES-ETAI-SÉCURITÉ COLLECTIVE
STELLING-SCHOREN-COLLECTIEVE VALBEVEILIGING

Edit 05/2011

CODE	TYPE		NOVA	00	10	20	30	40	50
	Vloerhoogte-Hauteur plancher m			0m80	1m80	2m80	3m80	4m80	5m80
	Plancher intermédiaires-Tussenvloer			-	-	-	1	1	1
	ARTICLE ARTIKEL	Poids (kg) Gewicht (kg)	37,1	69,1	127,5	166,2	175,0	191,6	
1	24NRO125	Roue Ø 125 mm + tige NOVA Wiel Ø 125 mm + pen NOVA	0,9	4	4	-	-	-	-
2	24SROU20	Roue Ø 200 mm (500 kg) à verin Wiel Ø 200 mm (500 kg) op vijzel	6,5	-	-	4	4	4	4
3	24NBAS20	Embase repliable NOVA GM 2000 Basis opplooibaar NOVA GM 2000	19,2	1	1	1	1	1	1
4	24NECHEX	Cadre NOVA 1024 x 665 Kader NOVA 1024 x 665	4,2	-	2	-	2	4	2
5	24NECHEL	Cadre NOVA 1792 x 665 Kader NOVA 1792 x 665	7,0	-	-	2	2	2	4
6	24NDIA20	Diagonale NOVA 2000 x 1536 Diagonaal NOVA 2000 x 1536	2,9	-	-	-	2	2	4
7	24CLIS20	Lisse allégé 2m00 Ligger alu 2m00	2,2	-	5	5	9	9	9
8	22R78259	Plancher alu-bois 2m00 Vloer alu-hout 2m00	14,3	1	-	-	-	-	-
9	22R78200	Plancher à trappe 2m00 x 0m60 Vloer met luik 2m00 x 0m60	15,3	-	1	1	2	2	2
10	24CPLI06	Plinthe frontal 596 Kopplint 596	1,2	-	2	2	2	2	2
11	24CPLI20	Plinthe 2000 Plint 2000	4,4	-	2	2	2	2	2
12	24CSTAPM	Stabilisateur Petit Model (PM) Stabilisator Klein Model (KM)	7,5	-	4	4	4	4	-
13	24CSTAGM	Stabilisateur Grand Model (GM) Stabilisator Groot Model (GM)	8,7	-	-	-	-	-	4
14	22R70450	Goupille Auto-blocante Zelfbeveiligende pen	0,1	-	4	8	12	16	20

