

Metalen vloeren Planchers métalliques

Antislip

- groeven in langsrichting
- gedreven gaten
- gewafelde kantstroken

Sterkte

Profiel gerealiseerd in 26 plooiën vandaar de grote sterkte.

Lichtgewicht

Een gewicht kleiner dan de besaande produkten.

Grote levensduur

Alle onderdelen in gegalvaniseerd staal.

Stockage


De vorm laat het zelfblokkerend stapelen van de vloeren toe.

Eenvoudig

Plaatsen en wegnemen van de vloer door 1 persoon m.b.v. 2 metalen handgrepen aan de onderzijde.

Universeel

Ons produkt is toepasbaar op quasi alle typen stellingen.



Antidérapant

Par trous emboutis.

Résistance

Profil réalisé en 26 plis.

Légereté

Un poids inférieur aux produits en bois. Epaisseur 1,5mm.

Longévité

Par l'utilisation d'acier galvanisé.

Stockage

La forme des plateaux permet de les empiler avec un effet autobloquant.

Simple

Pose et dépose par une seule personne. Le plateau comporte en partie inférieure 2 poignées métalliques.

Universeel

Adaptation sur tous les tubes de diamètre 49mm et inférieur.

Gelaste bevestigingshaken 35x8 mm

Embouts crochets soudés 35x8 mm

Dikte/Epaisseur 1,5 mm/1,25 mm

	Lengte asafstand						Longueur entraxe					
	1m50			2m00			2m50			3m00		
Breedte Largeur (cm)	Gewicht Poids (kg)	Kl. Cl.	Code Code	Gewicht Poids (kg)	Kl. Cl.	Code Code	Gewicht Poids (kg)	Kl. Cl.	Code Code	Gewicht Poids (kg)	Kl. Cl.	Code Code
20	11,3	6	22R75151	14,2	6	22R75201	16,9	6	22R75251			
30 (*)	10,8	6	22R77152	16,2	6	22R75202	19,5	6	22R75252	19,2	4	22R77302
Klasse/Classe 4 = max. 300 kg/m ² Klasse/Classe 5 = max. 450 kg/m ² Klasse/Classe 6 = max. 600 kg/m ²												

(*) Haken « OPTISSIMO » - Crochets


Vloeren ALU-HOUT Planchers ALU-BOIS

Combinatie Alu-randprofiel en houten anti-slippaneel (Wisa)

Combinaison du profil alu avec le panneau anti-dérapant (Wisa)



- Lichter
- Eenvoudig stapelbaar
- Grotere montagesnelheid
- Eenvoudig vervangen van beschadigde onderdelen
- Conform Europese Norm HD1000
- Plus léger
- Volume de stockage réduit
- Rapidité de montage
- Réparation aisée de chaque élément du plancher
- Conforme aux normes Européennes HD1000

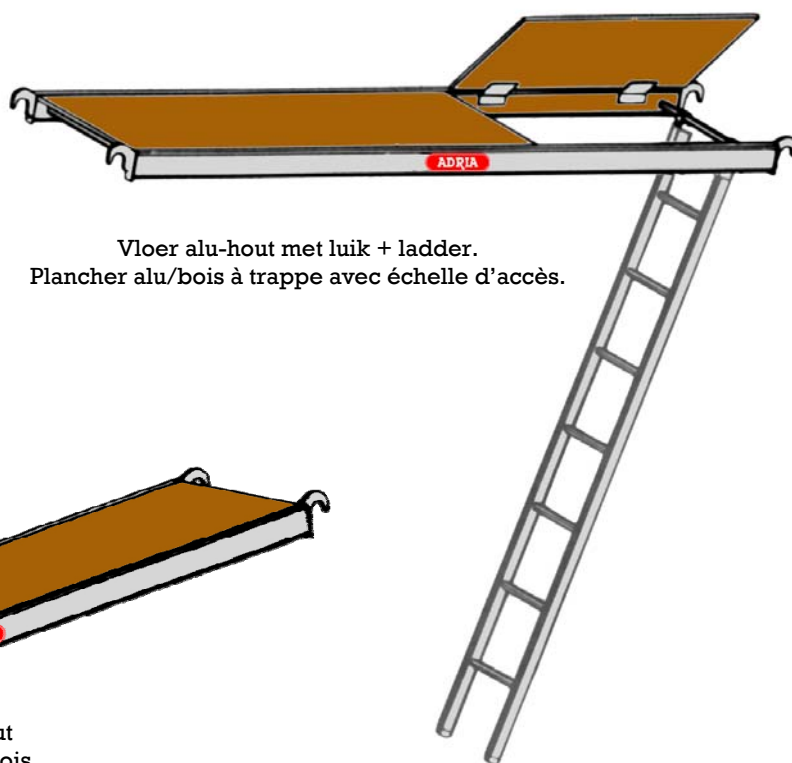

Vloer alu-hout met luik + ladder.
Plancher alu/bois à trappe avec échelle d'accès.

Vloer alu-hout
Plancher alu/bois

Code	Artikel Article	Afmetingen Dimensions	Gewicht Poids (kg)	Draagvermogen Performance	Klasse Classe
22R78155	Vloer alu-hout Plancher alu-bois	150 x 60 cm	14,4	450 kg/m ²	5
22R78260	Vloer alu-hout Plancher alu-bois	250 x 60 cm	17,3	600 kg/m ²	6
22R78255	Vloer alu-hout met luik + ladder Plancher alu-bois avec trappe + échelle		22,0	300 kg/m ²	4
Andere afmetingen op aanvraag.			Autres dimensions sur demande.		

