

ETAIS - SCHOREN **EURO - EN 1065**

TYPE D - 2T (2060 daN)

Charge utile: 2 Tonnes (2060 daN) toutes hauteurs

Nuttige belasting: 2 Ton (2060 daN) op elke hoogte



Eurocode 3 : Coëff. de sécurité 1,65 / Veiligheidscoëff. 1,65

TYPE	D25T	D30T	D35T	D40T
CODE	10EURD25	10EURD30	10EURD35	10EURD40
Hmin	1m60	1m80	2m10	2m30
Hmax	2m50	3m00	3m50	4m00
Gewicht/poids (kg)	15	16.8	18.7	21.7
Binnenbuis/Coulisse	Ø 48,3 mm			
Buitenbuis/Fût	Ø 57 mm			
G-pen/Broche	Ø 14 mm			
	Filet protégé / Beschermde draad			

D45	D50	D55
10EUND45	10EUND50	10EUND55
2m67	2m87	3m17
4m52	5m02	5m52
30,5	33,1	35,5
Ø 63,5 mm		
Ø 76,1 mm		
Ø 18 mm		
Filet apparent / Zichtbare draad		

Cases grisées : Uniquement vente -
Grijs gekleurde vakken : Enkel verkoop

D25
-
D30
-
D35
-
D40

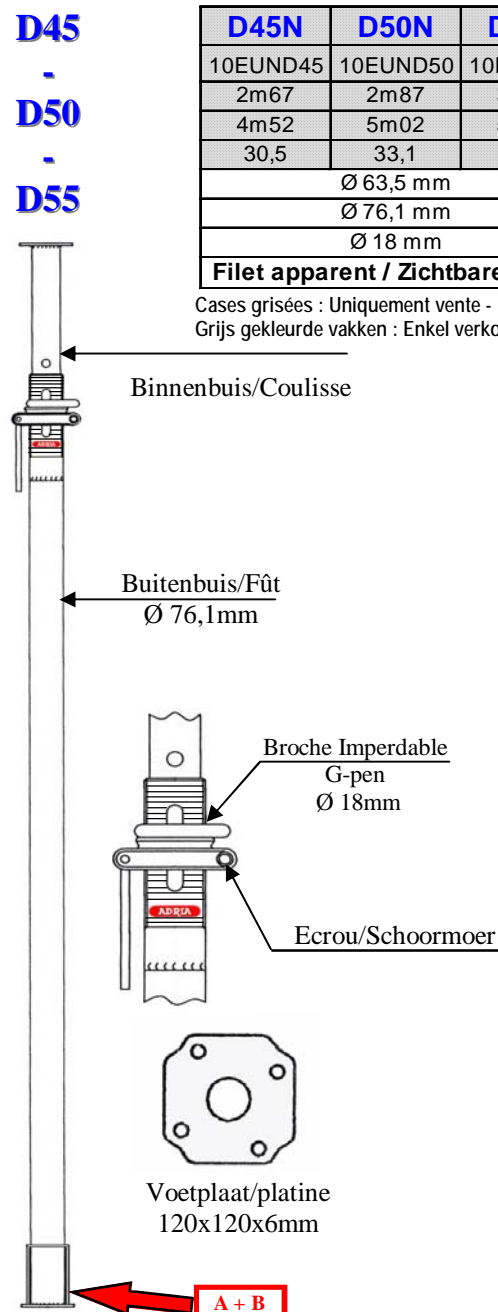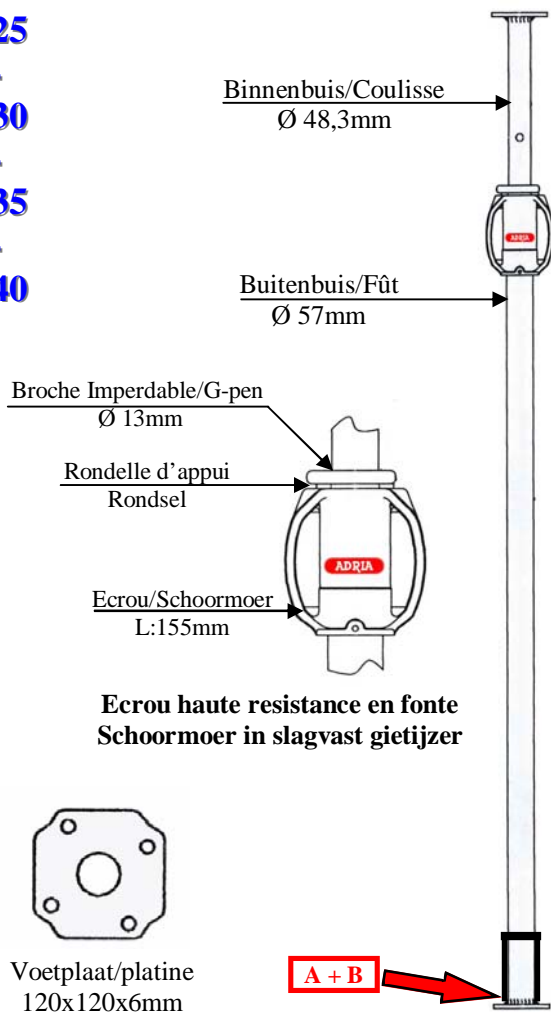

- Anti-uitval buitenbuis/binnenbuis.
- Einde-loopbeveiliging van schoormoer.
- Handbescherming van 100mm.
- Gegalvaniseerde uitvoering.
- Versterkte voet door verbreding van de buitenbuis **(A)**
- Vingerbescherming onderaan **(B)**

- Anti-déboîtement fût/coulisse.
- Arrêt de fin de course de l'écrou.
- Garde à la main de 100mm.
- Protection par galvanisation à chaud.
- Pied renforcé **(A)**
- Garde aux doigts en fond de fût **(B)**

S.A. ADRIA BELGE N.V.

Parc Industriel Saintes Industriepark
Avenue H. Zaman-laan 1 B-1480 TUBIZE/TUBEKE
BELGIUM

TEL +32 (0) 2 367 12 20 FAX +32 (0) 2 367 12 29



ECHAFAUDAGES-ETAIS-SECURITE COLLECTIVE
STELLING-SCHOREN-COLLECTIEVE VALBEVEILIGING



Edit 03/2010

ETAIS - SCHOREN EURO - EN 1065

TYPE E - 3T (3090 daN)

Charge utile: 3 Tonnes (3090 daN) toutes hauteurs Nuttige belasting: 3 Ton (3090 daN) op elke hoogte Eurocode 3 : Coëff. de sécurité 1,65 / Veiligheidscoëff. 1,65							
TYPE	E25N	E30N	E35N	E40N	E45N	E50N	E55N
CODE	10EUNE25	10EUNE30	10EUNE35	10EUNE40	10EUNE45	10EUNE50	10EUNE55
Hmin	1m60	1m80	2m10	2m30	2m67	2m87	3m17
Hmax	2m50	3m00	3m50	4m00	4m52	5m02	5m52
Gewicht/poids (kg)	20,7	23,2	25,8	28,2	30,8	33,2	39,5
Binnenbuis Coulisse	Ø 48,3 mm						
Buitenbuis Fût	Ø 60,0 mm						
G-pen Broche	Ø 14 mm						
Filet apparent / Zichtbare draad							

Cases grisées : Uniquement vente - Grijs gekleurde vakken : Enkel verkoop

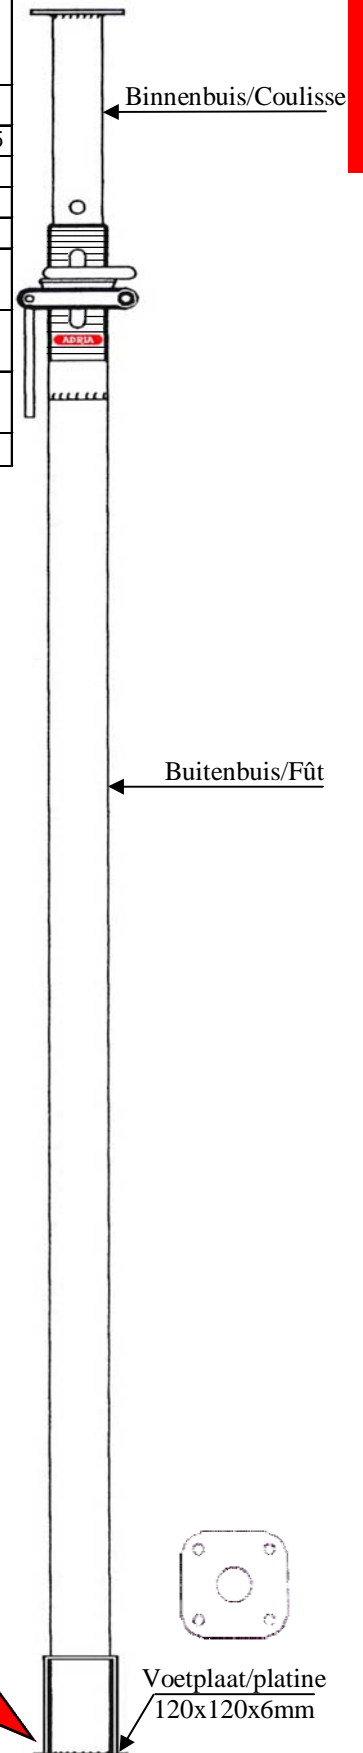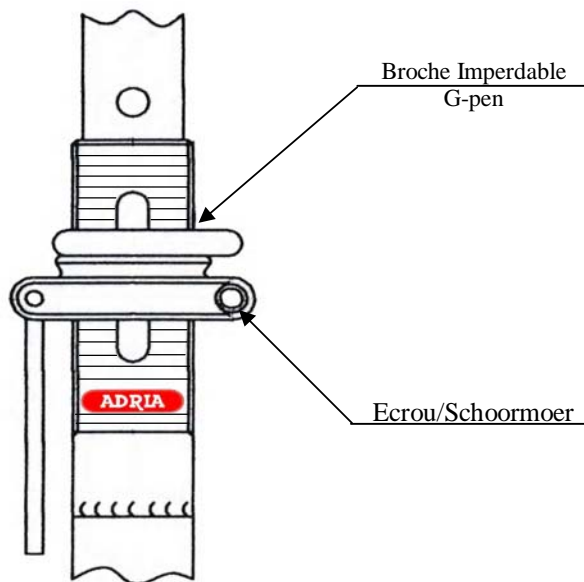

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Anti-déboîtement fût/coulisse. • Arrêt de fin de course de l'écrou. • Garde à la main de 100mm. • Protection par galvanisation à chaud. • Pied renforcé (A) • Garde aux doigts en fond de fût (B) |
| <ul style="list-style-type: none"> • Anti-uitval buitenbuis/binnenbuis. • Einde-loopbeveiliging van schoormoer. • Handbescherming van 100mm. • Gegalvaniseerde uitvoering. • Versterkte voet door verbreding van de buitenbuis (A) • Vingerbescherming onderaan (B) |

